


仕様 specification

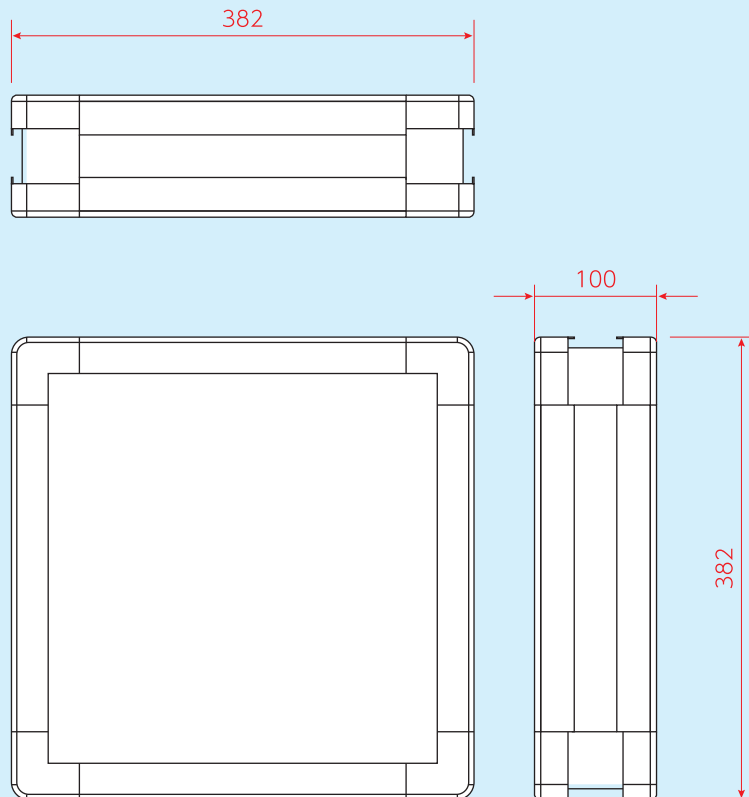

満空灯仕様

型式		KY-P11
形状		屋外支持型
構造	防雨構造	IP54
	材質	フレーム：ABS樹脂、パネル：PC板(クリアーマット) フレーム：アルミ押し出し材 t1.2
表面処理	フレーム	クロアルマイト
外形寸法		382(W)×100(D)×382(H) 取付金物含まず
重量		3.0kg
入力電源		DC24V ±10%
消費電力		30W以下
LED	赤色LED	16×16ドット (276個)
	白色LED	16×16ドット (186個)
表示内容	満車時	[満]を赤表示
	空車時	[空]を白表示
文字サイズ		230×230
入力I/F		DC24Vによるオープンコレクタ
使用範囲	温度	-20℃～75℃
	湿度	20～90%Rh 結露なきこと

アングル仕様

外形寸法		約186.2(W)×105(D)×150(H)
材質		SPCC t1.6
表面処理		粉体塗装：黒
重量		1.8kg

◇ LEDディスプレイの特徴

- ・高輝度LEDにより視認性がアップしました。
- ・2色のLEDを使用していますので、3色で表現できます。(赤、緑、黄色で表現)
- ・文字をスクロール、アップダウン、トルネード、ストロボ、スピードなどいろいろ表現できます。3色の組み合わせで表現は無限です。
- ・カレンダー、時計機能を装備していますので、特別日、特定時間で指定する表現が可能です。
- ・取付金具が標準装備。φ114及び角100ポールはそのまま取り付けが可能です。壁取付の際は、一部部品を除いて直接取り付けが可能になります。

予告無しに外部デザインおよび内部使用パーツの変更をする場合があります。



株式会社 キョーユー

[本社]
〒751-0853 山口県下関市川中豊町7丁目4-6
TEL:083-251-2000 FAX:083-251-3666

[東京支店]
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-10-2 コリンズビル2F
TEL:03-5625-9025 FAX:03-5625-9021

[販売店]